


MZG-Mount

Magnetfuß für Auto-Funkantennen

Beschreibung

- Schwere Magnetfuß für hohe Belastung mit Gewinde für "ZG" Antennenstrahler.
- Mit FME-Anschluss versehen (FME-Kabel ist separat zu bestellen).
- Verwendbar bei: 27–400 MHz mit Standard-Strahlern
und bei: 400–470 MHz mit speziell angepassten Strahlern.
- Außerordentlich hohe Haftkraft: verwendbar mit Strahlern bis zu 1.6 m Länge.
- Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

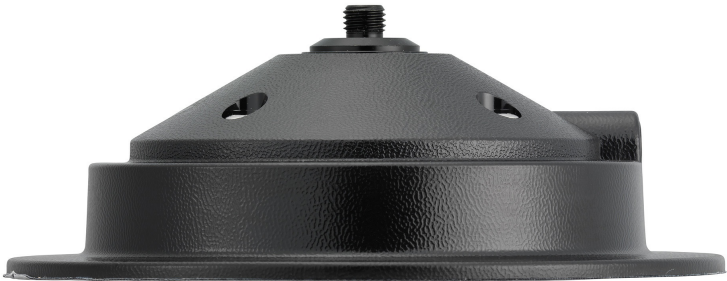

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
MZG-Mount	130000358
1 m FME(f) to FME(f) cable	130000437
2 m FME(f) to FME(f) cable	130000447
3 m FME(f) to FME(f) cable	130000457
4 m FME(f) to FME(f) cable	130000466
5 m FME(f) to FME(f) cable	130000474
6 m FME(f) to FME(f) cable	130000483
4 m FME(f) to FME(f) cable, white	110000064
6 m FME(f) to FME(f) cable, white	110000066
12 m FME(f) to FME(f) cable, white	110000068
18 m FME(f) to FME(f) cable, white	110000069
FME(f)-FME(f) Connector Adaptor	130000583
FME(m)-P(m) (Prolongation) Connector Adaptor	130000565
FME(m)-N(m) Connector Adaptor	130000571
FME(m)-SMA(f) Connector Adaptor	130000578
FME(m)-BNC(m) Connector Adaptor	130000566
FME(m)-TNC(m) Connector Adaptor	130000569
FME(m)-UHF(m) Connector Adaptor	130000572
FME(m)-MiniUHF(m) Connector Adaptor	130000573
FME(m)-MiniUHF(m)(Elbow) Connector Adaptor	130000582
FME(m)-BNC(m)(Elbow) Connector Adaptor	130000580
FME(m)-TNC(m)(Elbow) Connector Adaptor	130000581
FME(m)-SMA(m) Connector Adaptor	130000577

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Frequenz	27 - 400 MHz using standard whips 400 - 470 MHz using special -MZG--whips
Anwendung	Magnetic mount for "ZG"-typemobile antenna whips
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	FME-System
Materialien	Stainless steel Bright or black chromed brass Environment-proof plastics
Farbe	Schwarz
Peitschenanschluss	M8 x 1 thread stud
Gewicht	0.9 kg / 1.98 lb
Montage	Centre of vehicle roof for best omnidirectionalcoverage
Max. Auto-Geschwindigkeit	Depending on whip height. See curve below

