


AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

Optischer Repeater mit 2 LWL-Verbindung kombiniert mit 2-kanaliger analoger Relaisstelle (gem. TR-BOS `Relaisfunkstellengeräte`, Teil C) für den dezentralen Betrieb in Gleichwellensystemen (Slave)

Hersteller: **AK-Funktechnik**
 Systemvariante: **4.46**
 Type: **OFU-SYS4.46R-C-SG31 (Standgehäuse)**
OFU-SYS4.46R-C-BG31 (Rahmengestell f. Brandschutzumhausung)

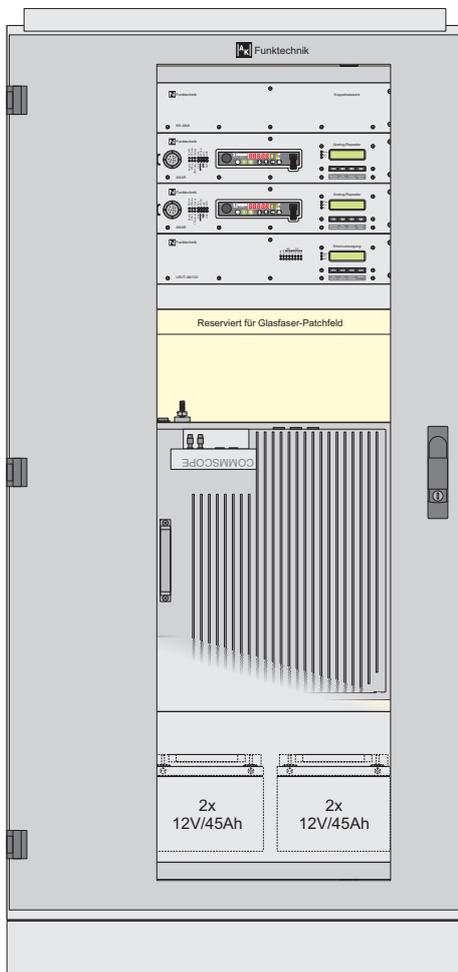

Technische Merkmale:

- 19"-Systemtechnik
- Standschrank mit Schwenkrahmen 31HE, B x H x T = 800 x 1715 x 600 mm (einschl. Sockel und Deckel), RAL 7035, Sicherheitsglastüre,
- Anlagengewicht: 278 kg (Standgehäuse)
179 kg (Rahmengestell)
- Schwenkhebelverschluss mit Aufnahme für 40 mm-Profilhalbzylinder
- Netzversorgung (230 V AC)
- Leistungsaufnahme: 190 W¹⁾
- Betriebstemperatur: 0 ... +40°C
- relative Luftfeuchte: < 95 % (Betauung nicht zulässig)
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C (Akkus -15 ... +40°C)
- Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über seriellen Bus
- Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte, Fernwirkmodule (Anruf, SMS, 5-Ton-Folge, POCSAG)
- Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung
- Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED
- Aktiver Batterietest unter Last (Messung Batterieinnenwiderstand)
- Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung (vorbereitet)
- Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der Weitergabe von Störmeldungen während Montage und Wartung
- Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
- Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose, Programmierung und Anlagensteuerung über LAN (optional LTE-/GSM-Modul)
- Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
- Integrierte Notstromversorgung, Kapazität nach Vorgabe (Standard 12 h / 25% Reserve)
- 2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)

Aktive Komponenten:

- Optischer Bandselektiver Repeater:
Commscope ION-M4-U
2 LWL-Verbindung
TETRA-BOS (380-385/390-395 Mhz)
- Ausgangsleistung pro Träger:
Anzahl der Träger 1 2 4 8
Leistung (dBm) 40 37 34 31
- Basisfunkgeräte: 2x AK-Funktechnik M2520F

¹⁾Typischer Wert - abhängig von den Einstellungen (z. B. Sendeleistung) und akutem Betriebszustand (z. B. Ladung komplett entleerter Akkus) sind Abweichungen möglich