

Breitband-Leistungsteiler 4-fach

Der PS-144960-4-50W-N ist ein Leistungsteiler zur symmetrischen Aufteilung von Funksignalen im Bereich von 144-960 MHz auf 4 Ausgänge.

Die maximale Eingangsleistung beträgt 50 Watt.

Äußerst geringe Einfügedämpfung und exzellentes SWR über gesamten Frequenzbereich.





Hohe Isolation zwischen den Ausgängen.

Für Innen- und Außeneinsatz - wettergeschütztes IP 65 - Gehäuse.



SPEZIFIKATION :

Modell	PS-144960-4-50W-N
Frequenzbereich	144 - 960 MHz
Verteilerverlust	6,0 dB
Einfügedämpfung	≤ 1,0 dB
VSWR	≤ 1,35:1
Isolation Ausgang-Ausgang	≥ 16 dB
Max. Leistung am Eingang	50 Watt
PIM (IP3)	> 150 dBc @ 2 x 40 dBm
Impedanz	50 Ohm
Anzahl Eingänge	1
Anzahl Ausgänge	4
Anschlüsse	N-Buchsen
Farbe	schwarz
Abmessungen (L x B x H)	158 x 122 x 24 mm (ohne N-Buchsen)
Gewicht	0,9 kg
Temperaturbereich	-35 ° bis +65° C
IP Klassifizierung	IP65
Rel.Luftfeuchtigkeit	5% - 95%

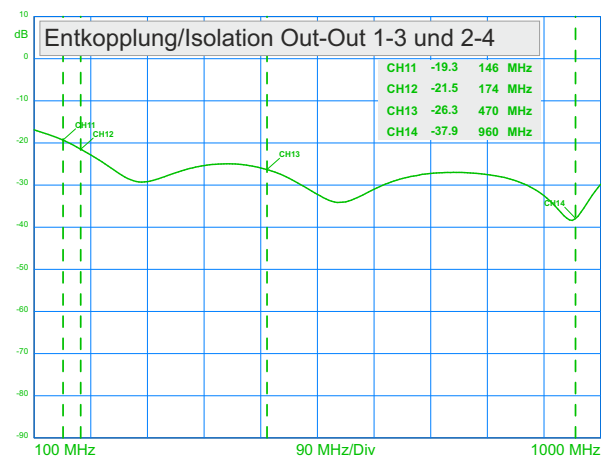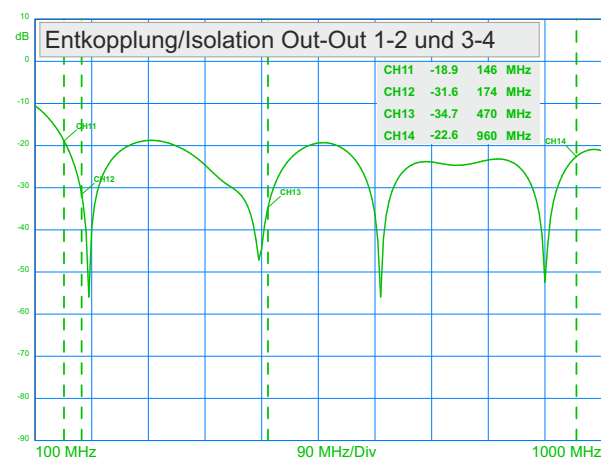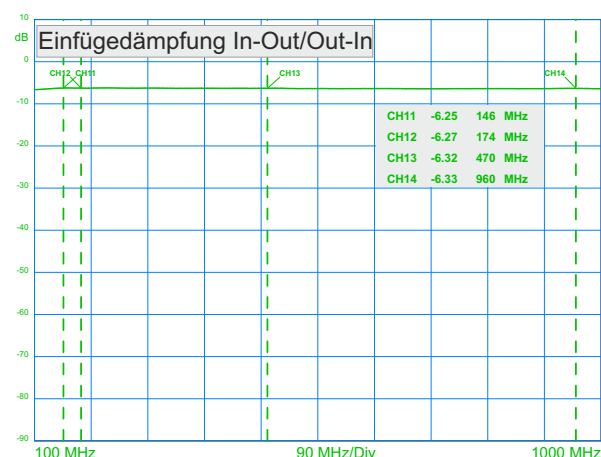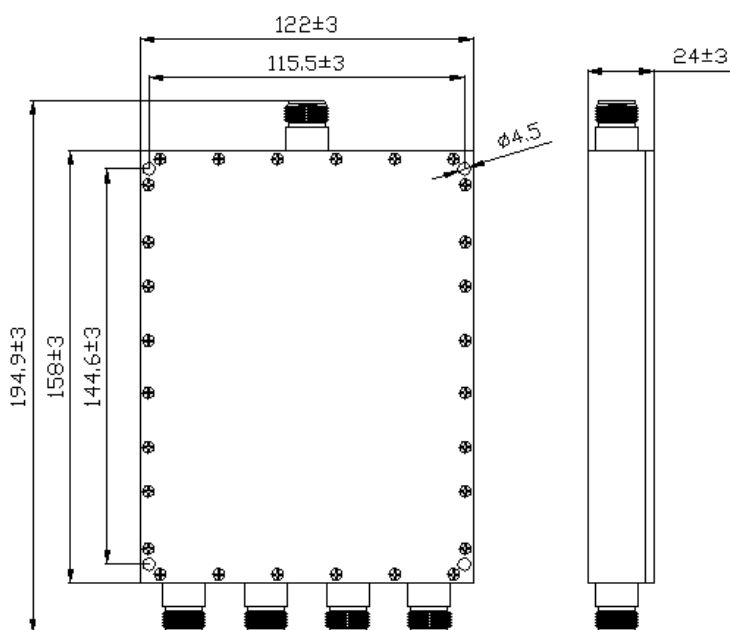

weitere typische Messkurven : siehe Seite 2

weitere typische Messkurven

