

NEX10-KAPPENKIT



Weibliche Endkappenbaugruppe für die Nex10-Serie,
Arbeitsdrehmoment 1,5– 3 N·M. (Beim Anschluss an den
NEX10-Weibstecker verwenden Sie das gerade
Schraubenzieherwerkzeug und die Abmessung beträgt 1,2x8,0 mm)

Produktklassifikation

Produkttyp	Drahtloser und strahlender Stecker
Produktmarke	HELIAX®


Allgemeine Spezifikationen

Äußere Kontaktplatten	Trimetal
------------------------------	----------

Abmessungen

Länge	19,3 mm 0,76 Zoll
Durchmesser	12,5 mm 0,492 Zoll

Gliederungszeichnung

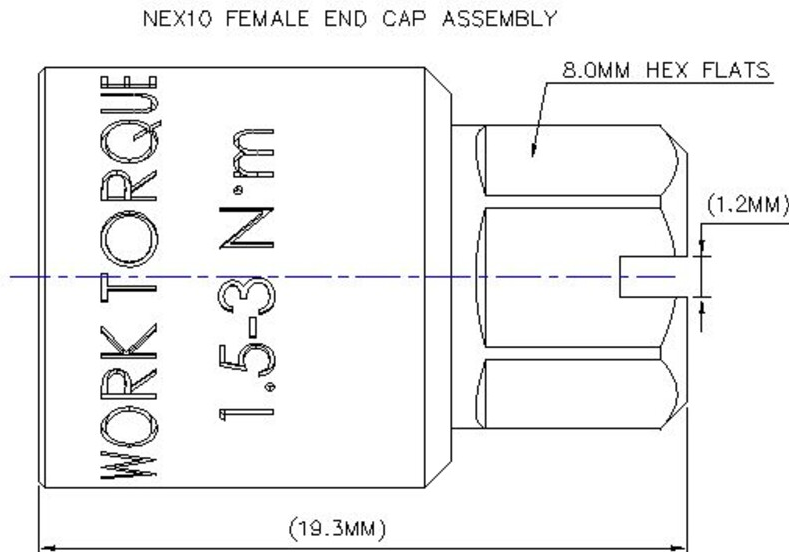

NEX10-KAPPENKIT

Materialspezifikationen

Materialtyp	Messung
-------------	---------

Mechanische Spezifikationen

Kupplungsmuttern-sicheres Drehmoment	3 N-m 26,552 Zoll lb
Schnittstellenhaltbarkeit	50 Zyklen
Mechanische Schocktestmethode	IEC 60068-2-27

Umweltspezifikationen

Betriebstemperatur	-55 °C bis +85 °C (-67 °F bis +185 °F)
Speichertemperatur	-65 °C bis +125 °C (-85 °F bis +257 °F)
Dämpfung, Umgebungstemperatur	20 °C 68 °F
Durchschnittsleistung, Umgebungstemperatur	40 °C 104 °F
Durchschnittsleistung, Innenleitertemperatur	100 °C 212 °F
Korrosionstestmethode	IEC 60068-2-11
Immersionstiefe	1 m
Immersionstest-Paarung	Paart
Immersionstestmethode	IEC 60529:2001, IP68
Feuchtigkeitsbeständigkeitstestmethode	IEC 60068-2-3
Thermalschocktestmethode	IEC 60068-2-14
Schwingungstestmethode	IEC 60068-2-6

Verpackung und Gewichte

Höhe, gepackt	137,16 mm 5,4 Zoll
Breite, gepackt	154,94 mm 6,1 Zoll
Länge, gepackt	330,2 mm 13 Zoll
Verpackungsmenge	200
Gewicht, Netz	9,54 g 0,021 Pfund

Regulatorische Compliance/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterhalb des maximalen Konzentrationswerts Entworfen, hergestellt und/oder
ISO 9001:2015	vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß der SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance

NEX10-KAPPENKIT

REACH-SVHC ROHS
UK-ROHS

Konform gemäß der SVHC-Revision zu www.andrew.com/ProductCompliance Konform konform/Befreit



* Fußnoten

Immersionstiefe

Eintauchen auf festgelegter Tiefe für 24 Stunden