

SMALL-M-CAPKIT



Männliche Endkappe für 4.3-10 Serie.

Produktklassifizierung

Produkttyp

Drahtloser und strahlender Steckverbinder

Produktmarke

HELIAX®

Dimensionen


Länge

23,88 mm | 0,94 Zoll

Durchmesser

19,81 mm | 0,78 Zoll

Konturzeichnung

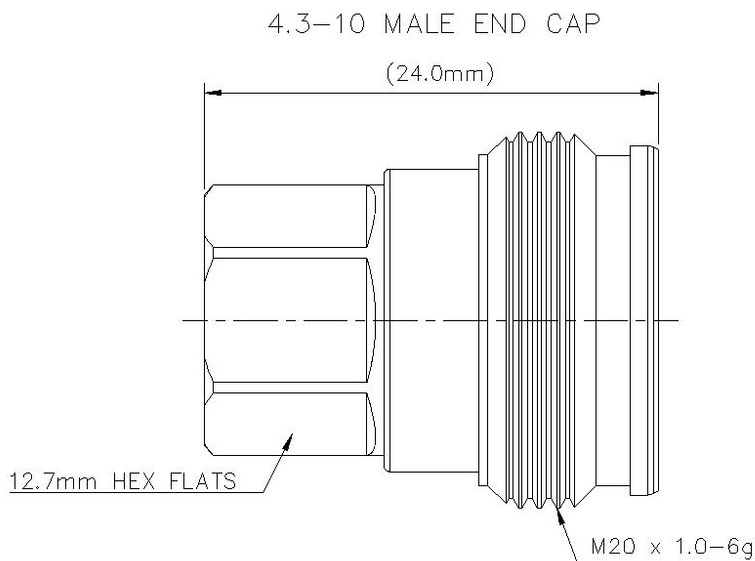

Mechanische Spezifikationen

Sicheres Drehmoment der Überwurfmutter

8 N-m | 70.806 Zoll Pfund

IEC 60068-2-27

Seite 1 von 2

SMALL-M-CAPKIT

Prüfverfahren für mechanische Stöße

IEC 60068-2-27

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur	-55 °C bis +85 °C (-67 °F bis +185 °F)
Lagertemperatur	-65 °C bis +125 °C (-85 °F bis +257 °F)
Dämpfung, Umgebungstemperatur	20 °C 68 °F
Durchschnittliche Leistung, Umgebungstemperatur	40 °C 104 °F
Durchschnittliche Leistung, Innenleitertemperatur	100 °C 212 °F
Korrosions-Prüfverfahren	IEC 60068-2-11
Eintauchtiefe	ca. 1 m
Tauchtest Stecken	Gepaart
Prüfverfahren für das Eintauchen	IEC 60529:2001, IP68
Prüfverfahren für die Feuchtigkeitsbeständigkeit	IEC 60068-2-3
Thermoschock-Testverfahren	IEC 60068-2-14
Vibrations-Prüfverfahren	IEC 60068-2-6

Verpackung und Gewichte

Gewicht, netto

ca. 26,7 g | 0,059 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig



*Fußnoten

Eintauchtiefe

Eintauchen in spezifizierte Tiefe für 24 Stunden