

Type de produit

Style de carrosserie

Placage de contact i

Argent

Interface

43-10

Interface

4 3-10 Feme

Angle de m

Angle droit

Placage de contact

Trimétal

Pressurisable

Non

Largeur


Longue

41.84 millimètre | 1.647 pouce

Diamètre

24 millimètres | 0.945 pouce

TA-HFHR

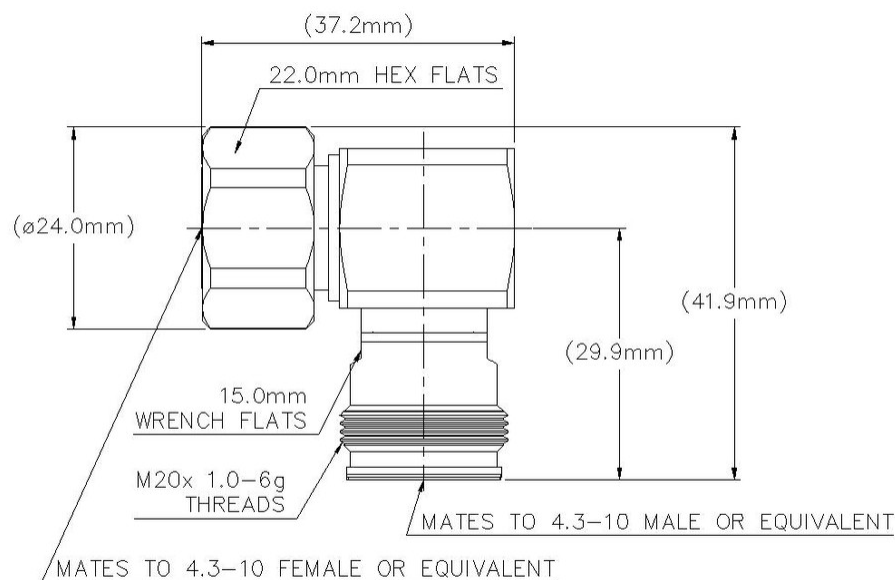

Spécifications électriques

IMD de 3e ordre à la fréquence	-123 dBm @ 1900 MHz
Méthode d'essai IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
Puissance moyenne à la fréquence	600,0 W @ 900 MHz
Impédance du connecteur	50 ohms
Tension d'essai cc	2500 V
Résistance de contact interne, maximale	0,8 mOhm
Résistance d'isolement, minimale	5000 MOhm
Bande de fréquence de fonctionnement	0 à 6000 MHz
Résistance de contact externe, maximale	1,5 mOhm
Puissance de crête, maximale	15 kW

ROS/perde de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
0 à 3000 MHz	1.065	30.04
3000 à 6000 MHz	1.152	23.02

Spécifications mécaniques

Couple à l'épreuve de l'écrou d'accouplement	10 N-m 88,507 po lb
	449,27 N 101 kilomètre

TA-HFHR

Force de rétention de l'écrou d'accouplement	449,27 N 101 kilomètre
Durabilité de l'interface	100 cycles
Méthode de durabilité de l'interface	CEI 61169-4:9.5
Méthode d'essai de choc mécanique	CEI 60068-2-27

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)
Température de stockage	-65 °C à +125 °C (-85 °F à +257 °F)
Atténuation, température ambiante	20 °C 68 °F
Puissance moyenne, température ambiante	40 °C 104 °F
Puissance moyenne, température du conducteur intérieur	100 °C 212 °F
Méthode d'essai de séquence climatique	CEI 60068-1
Méthode d'essai de corrosion	CEI 60068-2-11
Méthode d'essai à l'état stationnaire de chaleur humide	CEI 60068-2-3
Profondeur d'immersion	1 mois
Test d'accouplement par immersion	Accouplé
Méthode d'essai d'immersion	CEI 60529:2001, IP68
Méthode d'essai de choc thermique	CEI 60068-2-14
Méthode d'essai de vibration	CEI 60068-2-6

Emballage et poids

Poids net	90,38 grammes 0,199 livre
-----------	-----------------------------

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme/exempté



*Notes

TA-HFHR

**Profondeur
d'immersion**

Immersion à la profondeur spécifiée pendant 24 heures