



Lautsprechermikrofon X-M05

Das neue XM05 ist eine besonders robuste und vielseitige Kommunikationseinheit für den harten Einsatz.

Es verfügt über eine aktive Geräuschunterdrückung basierend auf modernster DSP-Technologie. Störende Umgebungsgeräusche werden herausgefiltert.

Mit seiner Nexus-Klinkenbuchse (4- oder 5-Polig) ist es für eine Vielzahl von Audiozubehör geeignet.

Entwickelt für den Einsatz mit Handschuhen sind die Tasten auch unter Extrembedingungen sicher zu bedienen. Ein erhöhter PTT-Schutzring dient dabei als Schutz vor Fehlbetätigung der PTT.

Das robuste flammhemmende Gehäuse sowie Anschlusskabel trotz widrigsten Einsatzbedingungen.




Technische Daten

Lautsprecher	Wert	Bedingungen
1-1 Impedanz	8Ω/ 16Ω	1KHz/1,0V
1-2 Nenneingangsleistung	1,0W	
1-3 Empfindlichkeit	90 dB±3	
1-4 Frequenzgang	0HZ ~ 5,2KHz	mittlerer SPL-10dB
Mikrofon	Wert	
2-1 Typ und Abmessungen	Kondensator, Abmessungen = Ø 6,0 x 5,0 mm	
2-2 Impedanz	2,2KΩ ± 10 %	
2-3 Empfindlichkeit	-40dB±3	
2-4 Frequenzgang	50HZ ~ 16KHz	
Mechanische Spezifikationen	Wert	
3-1 Gehäuse	Polycarbonat (UL94 V0 selbstverlöschend)	
3-2 Anschlusskabel	Spiralkabel (UL94 V0 selbstverlöschend)	
3-1 Schutzklasse	Wasserdicht IP67	



Ausstattungsdetails

Ansicht von vorne links

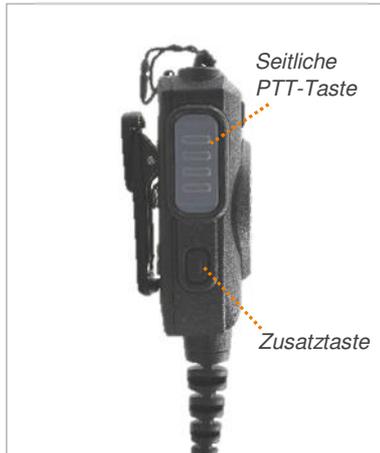

Ansicht von oben



Ansicht von vorne rechts



Passendes Zubehör (einige Beispiele)

Helmsprechgarnituren



Fire-Com 6




Fire-Com 5



Fire-Com 2

Nackenbügel-Headsets

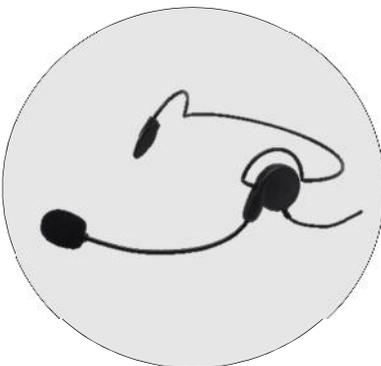

FH-02 leicht



FH-03 robust



HC-2 In-Ear

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!